



Isolant API-RUCHE

ISOLANT DE TOIT POUR RUCHE



Protection optimale de vos colonies

Double isolation thermique et acoustique pour un environnement stable toute l'année
Vos abeilles maintiennent plus facilement la température idéale de la ruche en hiver comme en été, tout en bénéficiant d'un environnement calme qui réduit leur stress et favorise leur productivité.

Insensible à l'eau et à l'humidité : performances constantes même en conditions extrêmes
Contrairement aux isolants traditionnels qui se dégradent et perdent leur efficacité avec l'humidité, Api-Ruche conserve intégralement ses propriétés isolantes quel que soit le climat, garantissant une protection fiable sur le long terme.



Sécurité sanitaire maximale

Très faibles émissions de COV : air pur pour vos abeilles
La qualité de l'air dans la ruche est préservée, évitant toute exposition des colonies à des composés organiques volatils qui pourraient affaiblir leur système immunitaire ou contaminer vos productions.

Matériau non fibreux qui ne se désagrège pas : aucune contamination de la ruche

La structure stable de l'Api-Ruche élimine tout risque de libération de particules ou de fibres dans la ruche, assurant un environnement sain et préservant la qualité de votre miel et de vos cires.

Sans CFC, sans substances REACH, sans toxiques : totalement neutre pour vos colonies
Une composition rigoureusement contrôlée qui exclut toute substance potentiellement dangereuse, vous offrant la garantie absolue que l'Api-Ruche ne nuira jamais à la santé de vos abeilles ni à la pureté de vos produits.



Protection optimale de vos colonies

100% recyclable et neutre pour l'environnement
En fin de vie, Api-Ruche peut être entièrement recyclé sans générer de déchets polluants, s'inscrivant dans une démarche d'apiculture durable et respectueuse des écosystèmes.

Composition saine respectueuse de la biodiversité
En choisissant un matériau sans impact négatif sur l'environnement, vous contribuez activement à la protection des pollinisateurs et des équilibres naturels essentiels à notre agriculture.


Données Techniques



Thermique : 0,035 W/m.K - **Plage d'utilisation** : -40°C à +90°C



Acoustique : SALLE RÉVERBÉRANTE CONFORMÉMENT À LA NORME EN ISO 354

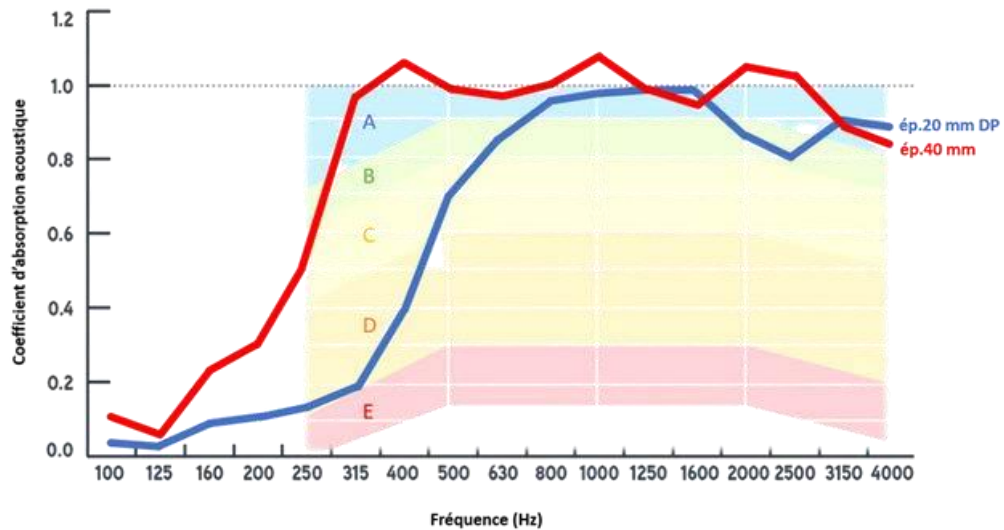

Résistant à l'eau et à l'humidité



Non fibreux, ne se désagrège pas, ne pourri pas



100% recyclable et neutre pour l'environnement



Très faible émission de COV, classe **A+**



Neutralité absolue



- Ne contient aucun minéral de conflits tel qu'Or, Tungstène, Étain et Tantale.
- Ne contient pas de Nanoparticules.
- N'utilise aucun Polluant Organique Persistant dans la chaîne de production.
- N'utilise aucune « terre rare » telles que listées officiellement.
- Ne contient pas de substances à propriétés de perturbation endocrinienne
- Ne contient ni PFOS, ni PFOA, ni PFAS



Epaisseur 20mm

ISOL0005 – Dadant 10c – 430x500
ISOL0006 – Dadant 6c – 280x500

Commander



Api-Bourgogne

22 Rue de la Petite Fin
21121 – Fontaine les Dijon
Tél : 03.80.31.25.27
www.api-bourgogne.fr